


EINBAU GARANTIE-GULLY

1

Zum Einbau des Garantie-Gullys kann das Loch auch nach der Verklebung der Dachbahn gebohrt werden. **Den Durchmesser bitte etwas größer als das Rohr.**

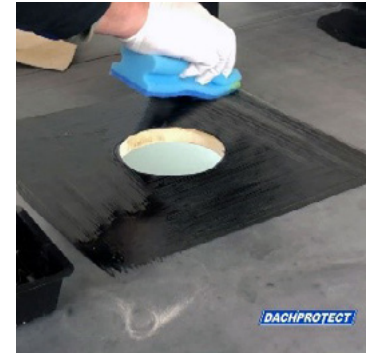

2

Nach der Reinigung des zu aktivierenden Bereiches **mit einem trockenen Tuch** wird die Aktivierung mithilfe eines oberflächenaufrauenden Schwammes aufgetragen. Aktivierung **finger trocken** ablüften lassen.




3

Vor der Montage des Garantie-Gullys: Ecken des Flansches **rund abschneiden.**



4

Einen Teil der Schutzfolie **entfernen**, den Gully positionieren und leicht andrücken.

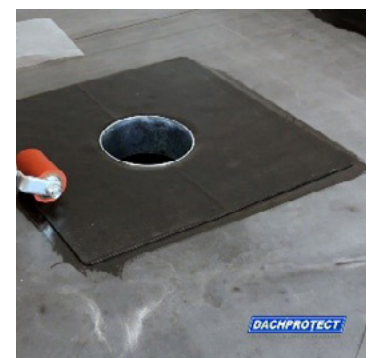

5

Die Schutzfolie nun **restlos entfernen** und dabei **vorsichtig mit der Hand blasenfrei andrücken.**

6

Abschließend mit einer Silicon-Andrückrolle **kräftig anrollen.**